

CTEK XC 0.8**0.8 A**

ŁADOWANIE 6 V

CTEK XC 0.8

Ładowarka XC 0.8 zapewnia nowe życie wyczerpanemu pojazdowi. Kompaktowa ładowarka XC 0.8 zapewnia ładowanie 4 etapowe całkowicie automatyczne oraz ładowanie podtrzymujące akumulatorów 6 V od 1.2 - 100 Ah. Ładowarka XC 0.8 posiada klasę ochrony IP65 (ochrona przed wodą i pyłem) i dostarcza 0.8 A. Została ona zaprojektowana do zapewnienia zabezpieczenia dla podzespołów elektronicznych pojazdów, wraz z zabezpieczeniem przed iskrzeniem, zabezpieczeniem przed odwrotną biegunowością i zwarcieniem. Ładowarka jest objęta 5-letnią gwarancją.

DANE TECHNICZNE

NAPIĘCIE ŁADOWANIA	7.2 V
PRĄD ŁADOWANIA	0.8 A
TYP ŁADOWARKI	Czteroetapowy, całkowicie automatyczny cykl ładowania
TYP AKUMULATORA	akumulatory kwasowo-ołowiowe 6 V
POJEMNOŚĆ AKUMULATORA	1.2 - 100 Ah
IZOLACJA	IP65 (odporność na wodę i pył)



Całkowicie automatyczne zapewniające optymalne ładowanie




Do wszystkich akumulatorów kwasowo-ołowiowych



CAŁKOWICIE NAŁADOWANY AKUMULATOR / ŁADOWANIE PODTRZYMUJĄCE



THE SMARTEST BATTERY CHARGERS IN THE WORLD

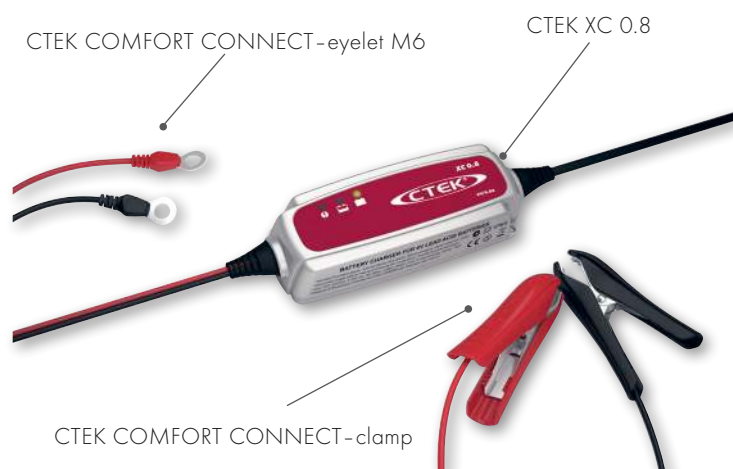

- Ładowanie 4 etapowe całkowicie automatyczne i podtrzymujące zapewniają maksymalną żywotność akumulatora i wysokie parametry pracy.
- Wiele akcesoriów ułatwia użycie ładowarki do wielu różnych akumulatorów.
- Odporna na wodę umożliwiając użycie także podczas opadów deszczu lub śniegu.
- Opatentowane odsiarczanie zapewnia długą żywotność akumulatora.
- Bez łuków, z zabezpieczeniem przed zwarciami i odwrotną biegunowością zapewniając bezproblemową eksploatację.
- Automatyczne wykrywanie zużytych akumulatorów umożliwia uniknięcie przykrych niespodzianek.

GOTOWY DO UŻYCIA

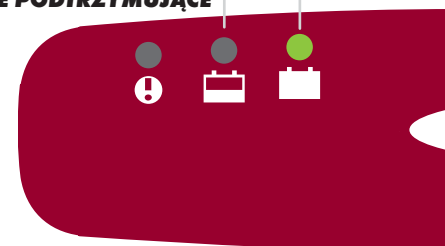


Tabela przedstawia szacowany czas potrzebny do naładowania rozładowanego akumulatora do 80 % pojemności.

POJEMNOŚĆ AKUMULATORA (Ah)	CZAS DO UZYSKANIA 80 % PEŁNEGO NAŁADOWANIA
2	2 godz.
8	8 godz.
20	20 godz.
60	60 godz.


ŁADOWANIE CTEK

- DESULPHATION
BULK
ABSORPTION
- CAŁKOWICIE NAŁADOWANY**
PULSE, **ŁADOWANIE PODTRZYMUJĄCE**



PODŁĄCZ I ROZPOCZNIJ ŁADOWANIE

- 1 POŁĄCZYĆ ŁADOWARKĘ Z AKUMULATOREM.
- 2 PODŁĄCZYĆ ŁADOWARKĘ DO SIECIOWEGO GNIAZDA ŚCIENNEGO.
- 3 NACISNĄĆ PRZYCISK MODE, ABY WYBRAĆ PROGRAM ŁADOWANIA

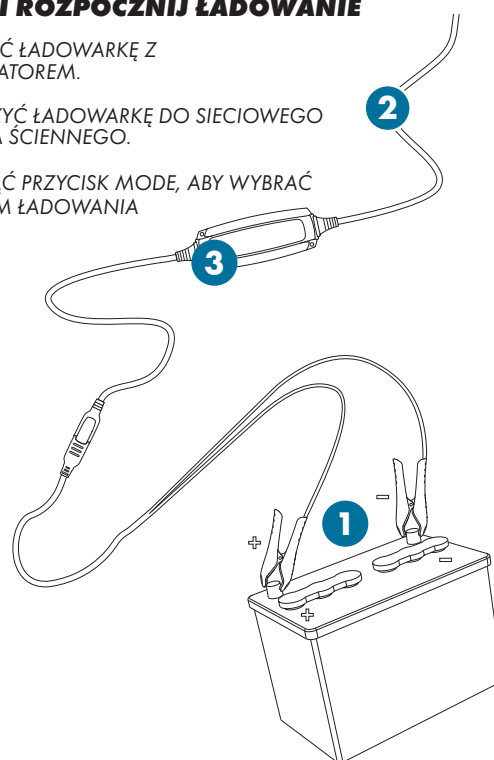

GWARANCJA JAKOŚCI CTEK

Na wszelkie pytania dotyczące ładowania i ładowarek CTEK odpowiada dział obsługi klienta CTEK. Wszystkie produkty i rozwiązania zaprojektowane i oferowane przez CTEK charakteryzują się bezpieczeństwem, prostotą i elastycznością. CTEK dostarcza ładowarki do ponad 60 krajów na całym świecie. CTEK to także dostawca OEM dla najbardziej renomowanych producentów pojazdów i motocykli na świecie.

Kontakt z działem wsparcia dla klienta: info@ctek.com